

Montageanleitung



Lichtschachtabdeckung ELSA LI3/54 als Einleger **mit Statikprofil** und **ohne Kantenabdeckung** des Lichtschachtes
Folgen Sie bitte unbedingt diesen Anweisungen!

Zu Ihrer Sicherheit



- Stellen Sie sicher, dass der Bereich unterhalb des Lichtschachtes während der Montage nicht betreten wird.
- Bei Arbeiten unter angehobenen Teilen oder Arbeitseinrichtungen müssen diese mit geeigneten Einrichtungen gegen Herabfallen gesichert werden.
- Die Lichtschachtabdeckung ist nicht als Absturzsicherung geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.





Allgemeine Hinweise




- Am Produkt dürfen keine Änderungen, An- oder Umbauten vorgenommen werden.
- Prüfen Sie die Teile vor der Montage auf ordnungsgemäßen Zustand und Richtigkeit der Lieferung. Es dürfen keine beschädigten, unvollständigen oder offensichtlich mangelhaften Teile montiert werden.



Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör	Empfohlenes Werkzeug
 RK 2,9 x 6,5 15 03 29.06.TX	 TX10 Schraubendreher

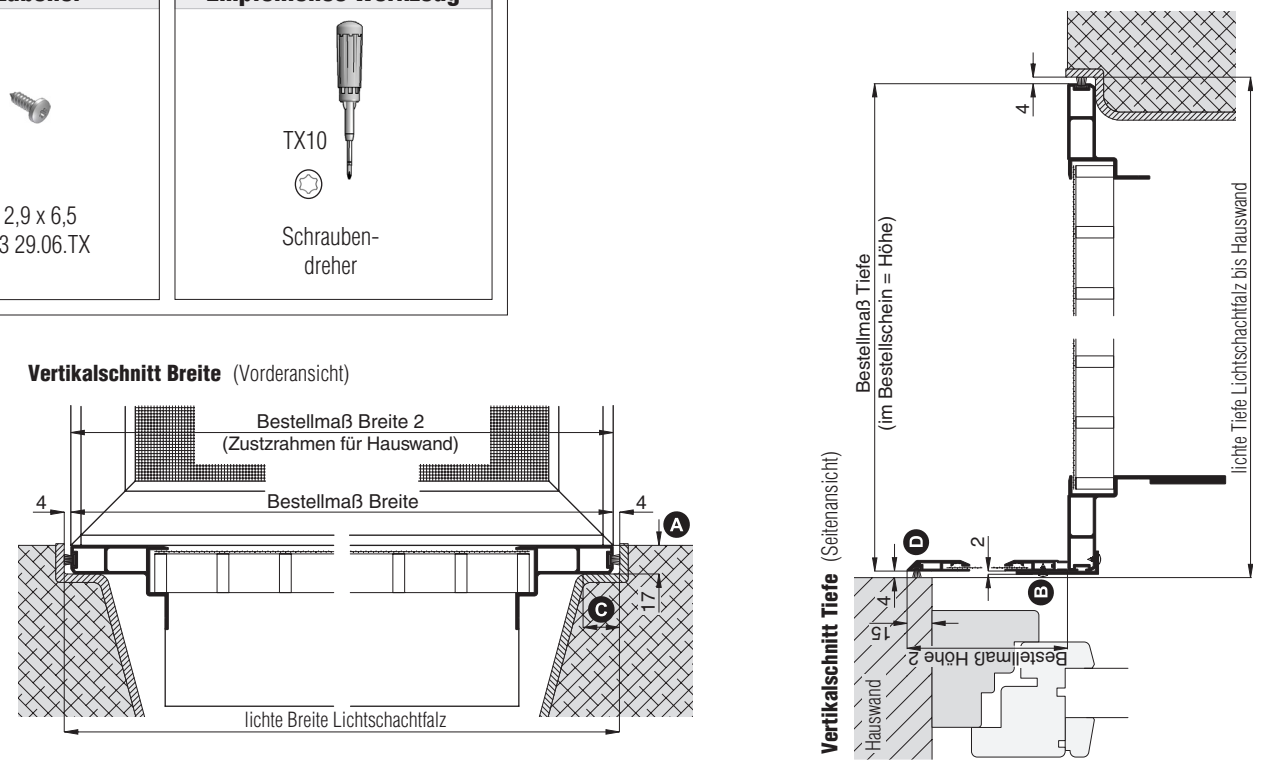

Vertikalschnitt Breite (Vorderansicht)
Bestellmaß Breite 2 (Zustrahmen für Hauswand)
Bestellmaß Breite
4
A
17
C
lichte Breite Lichtschachtfalz

Vertikalschnitt Tiefe (Seitenansicht)
Bestellmaß Tiefe (im Bestellschein = Höhe)
lichte Tiefe Lichtschachtfalz bis Hauswand
D
2
B
Hauswand
Bestellmaß Höhe 2

1 Lichtschachtabdeckung montieren

Auflagefläche für die Lichtschachtabdeckung reinigen.

Den Zusatzrahmen an der Lichtschachtabdeckung positionieren und mit den mitgelieferten Schrauben RK 2,9 x 6,5 anschrauben.

Lichtschachtabdeckung in den Lichtschacht einlegen.

! Sicherer Halt der Lichtschachtabdeckung kontrollieren, bei Bedarf korrigieren!