

Montageanleitung

Sonderlösung Lichtschachtsicherung für ELSA und TERRESA




Bitte lesen Sie sich diese Montageanleitung aufmerksam durch. Für Fehler, die durch falsche Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung!
Zur Montage ausschließlich Edelstahlschrauben verwenden.

Zubehör



Empfohlene Werkzeuge und Hilfsmittel

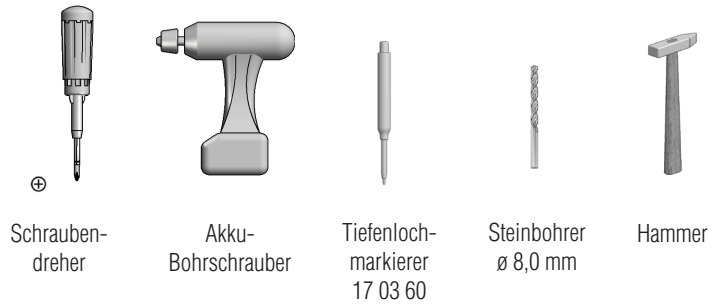


1 Einhängebügel und Grundplatte positionieren

Einhängebügel geradlinig zur gewünschten Position des Sicherungs-Satzes von unten in GFK-Rost einführen und einhängen. Der Abstand sollte ca. 50 mm vom Geweberand der Lichtschachtabdeckung nicht unterschreiten.

Befestigungslöcher nach angegebenen Maßen anzeichnen und mit ø8 mm bohren.


Sicherungsstab mit dem schraubbaren Kettenglied in dem Einhängebügel verschrauben.

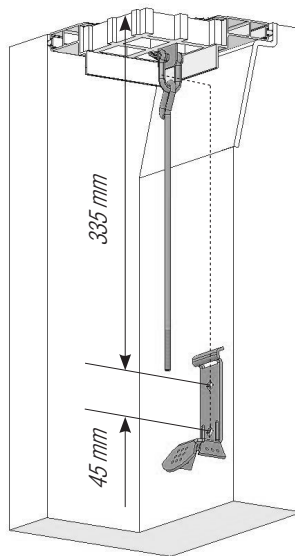

2 Grundplatte anschrauben

Mitgelieferte Dübel durch die Formlöcher stecken und Grundplatte anschrauben.



⚠ Untere Schraube befestigt die Feder !



Durch den Formschluß der Dübelflügel in der Grundplatte werden die Dübel automatisch gegen Verdrehen gesichert.

3 Sicherung montieren

Sicherungs-Stab durch die Kappe stecken ① mit der Mutter sichern ② und anschließend in den Karabinerhaken einhängen. Kappe mit der Nase in die Aussparung der Grundplatte stecken ③, gegen die Feder drücken ④ und durch die Grundplatte mit dem Sicherungssplint fixieren ⑤.

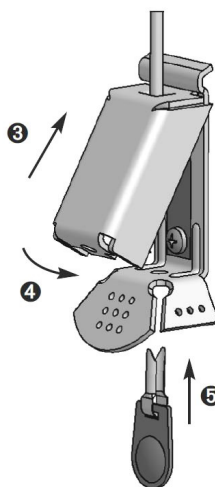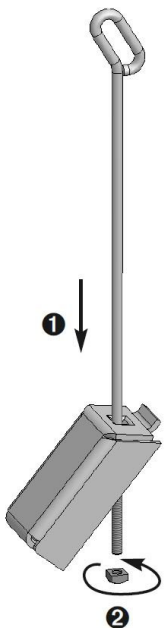

Die Höhen-Einstellung der Mutter muß so angepasst sein, dass die Kappe beim Schliessen nicht klemmt und der Sicherungs-Stab in geschlossenem Zustand kein Spiel hat.

